



SMARTBAT

Der SMARTBAT ist eine kabellose Leuchte, die auf jeder Art von Events als schnell aufzubauender Uplighter eingesetzt werden kann. Durch seine kompakte Größe, günstigen Preis und große Flexibilität erfreut er sich sehr großer Beliebtheit. Die Steuerung erfolgt wahlweise am Gerät selbst, per Infrarot-Fernbedienung, über die Smartcolors-App oder DMX (drahtlos oder Kabel).

Spezifikationen


- 4x8W RGBW/Full Color LED
- Kabellose Steuerung über Funk-DMX (Wifi-Box) sowie SmartColors App für IOS und Android
- Lange Akkulaufzeit: 12h bei Farbwechsel / 8h bei RGBW voll an
- Erhältlich mit schwarzem oder weißem Gehäuse
- Stellfuß für bis zu 20° Neigung





Kompatibel mit SmartColors



Versionen
SMARTBATWH
weiß

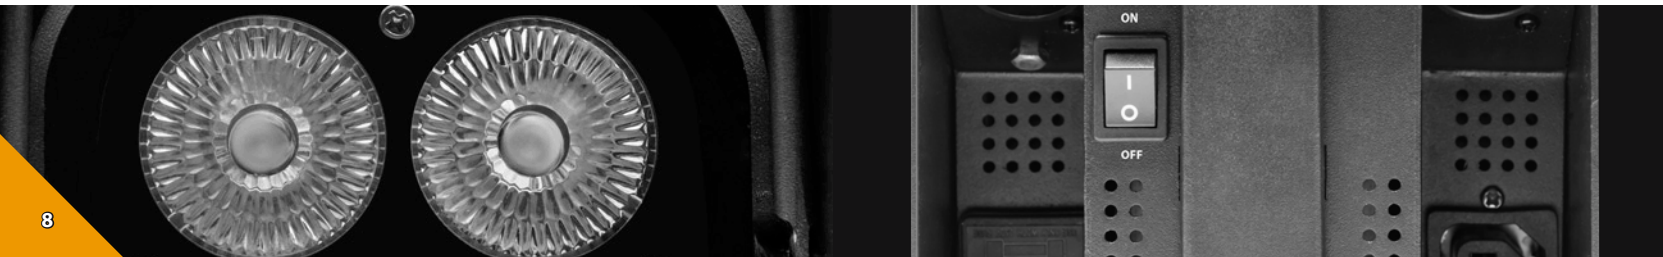

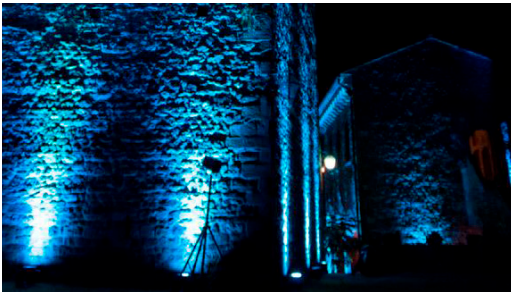

LICHTQUELLE

- 4x8W RGBW LEDs
- Lichtstrom: 1.127lm
- Lichtstärke 833lux @3m RGBW voll an
- LED-Lebensdauer: >50.000 h

OPTIK

- Halbstreuwinkel: 15°
- Zehntelstreuwinkel: 30°

FARBMISCHUNG

- Farbmischung: RGBW/FC
- Weiß-Presets: 3.200~10.000K
- Virtuelles Farbrad mit Presets
- Makros: werksseitige Weiß-Presets

DYNAMISCHE EFFEKTE

- Auswahl fester Farben
- Manuelle Einstellung der Farbe
- Auto Modus mit werksseitigen Programmen

GEHÄUSE

- Stellfuß für bis zu 20° Neigungswinkel
- Stabiles langlebiges Aluminiumgehäuse
- Gehäusefarben: Schwarz, Weiß

STEUERUNG

- Protokoll: DMX
- DMX Modi: 4/6/10 Kanäle
- WDMX: eingebauter Wifi-Empfängerreceiver für WDBox und Wifi-Box (dabei DMX out über Kabel)
- Display: LED-Anzeige

Optionales Zubehör

WIFIBOX: DMX Interface, Wifi/DMX input, Wifi/DMX output, XLR 3pol

WDBOX: DMX Sender 2,4 GHz, XLR 3pol Distanz 200m, nicht für Smartcolors-App

FCLSMARTBAT: Flightcase für 9 Stück Smartbats

FCLSMARTBATE: Flightcase für 9 Stück Smartbats

SMARTCOVERMR: verspiegeltes Gehäuse für Smartbat

SMARTBATCOVER: Regenschutzcover für Smartbat

SMARTBATBAG: Nylontasche für 4 Stück Smartbats

LUMIPARIRCH: RGBWA IR-Fernbedienung (Ersatz)

UPBOX1: Firmware Uploader Kit für PROLIGHTS Produkte, USB IN, 3-pin XLR DMX OUT

- Firmware Upgrade über optionales USB-DMX Interface (UPBOX1)
- IR: Infrarot-Sensor, IR-Fernbedienung
- Master/Slave Synchronisierung

ELEKTRONIK

- Linearer Dimmer: 0~100%
- Vier verschiedene Dimmerkurven zur Wahl
- Strobe/Shutter: 1-25 Hz
- Betriebstemperatur: 0/35°
- Flickerfreier Betrieb

ELEKTRIK

- Netzteil: 100-240V – 50/60Hz
- Leistung (bei 230V): 30W
- Leistung (bei 110V): 31W

BATTERIE

- 24V Lithium-Akku
- Laufzeit bei Farbwechsel: 12h
- Laufzeit bei RGBW voll an: 8h
- Ladekabel IEC
- Ladezeit: 5h/max
- LED-Anzeige für Akku-Ladestatus

ABMESSUNGEN, ANSCHLÜSSE, GEWICHT

- DMX Bus: XLR 3pol in/out
- Netzanschluss: IEC 10A in/out
- Schutzklasse: IP33
- Konvektionskühlung ohne Lüfter
- Befestigung: M12 Mutter und Kensington-Lock Position
- Abmessungen (BxHxT): 137,8x184x145mm
- Gewicht: 3,4kg